

W-PR3

Measuring & Protection Relays

3Ø Under, Over, Voltage unbalance and Phase sequence
with adjustable time delay & AC Volt Meter

Code : 6007

Made in Thailand
MiT6409001887

TIS 60255 Part 26-2568

(3P4W)

คุณสมบัติ

Phase Protector รุ่น **W-PR3** เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบดิจิตอลเพาเวอร์อีเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการตรวจสอบ และป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับในระบบ 3 เฟส 4 สาย และ 3 เฟส 3 สาย ที่มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำสูงในการทำงาน โดยมีคุณสมบัติการตรวจสอบไฟตก, ไฟเกิน, แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล และ ไฟขาดเฟส W-PR3 ถูกออกแบบให้ตรวจสอบการเรียงลำดับเฟสให้ถูกต้อง (Phase Sequence) ในระบบ 3 เฟส เมื่อมีการเรียงเฟสถูกต้อง (L1, L2, L3) รีเลย์จะต่อวงจรการทำงาน Energize (N/O) โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเรียงลำดับผิดรีเลย์จะอยู่ในสภาวะ De-energize (N/C) หน้าปัดโชว์ Pr

การทำงานด้านไฟเกิน (Over Voltage) เมื่อระดับแรงดันเพิ่มเกินกว่าแรงดันที่ตั้งไว้ วงจรหน่วงเวลาเริ่มนับเวลาหน่วงตัด (Delay off) เมื่อครบตามที่ตั้งไว้ รีเลย์จะตัดวงจรอยู่ในสภาวะ De-energize (N/C) และรีเลย์จะต่อวงจรการทำงาน Energize (N/O) โดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันไฟฟ้า ลดลงผ่านค่าแรงดันที่ตั้งไว้ลบด้วยค่า Differential (Hysteresis)

การทำงานด้านไฟตก (Under Voltage) เมื่อระดับแรงดันลดลงต่ำกว่าแรงดันที่ตั้งไว้ วงจรจะหน่วงเวลาเริ่มนับเวลาหน่วงตัด (Delay off) เมื่อครบตามที่ตั้งไว้ รีเลย์จะตัดวงจรอยู่ในสภาวะ De-energize (N/C) และรีเลย์จะต่อวงจรการทำงาน Energize (N/O) โดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันไฟฟ้า เพิ่มสูงขึ้นผ่านเปอร์เซ็นที่ตั้งไว้บวกด้วยค่า Differential (Hysteresis)

การทำงานแรงดันไม่สมดุล (Unbalance Voltage) เมื่อระดับแรงดันในแต่ละเฟสลดลงหรือเพิ่มมีค่าความต่างศักย์มากกว่าแรงดันที่ตั้งไว้ วงจรหน่วงเวลาเริ่มนับเวลาหน่วงตัด (Delay off) เมื่อครบตามที่ตั้งไว้ รีเลย์จะตัดอยู่ในสภาวะ De-energize (N/C) และรีเลย์จะต่อวงจรการทำงาน Energize (N/O) โดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติผ่านค่าแรงดันที่ตั้งไว้บวกด้วยค่า Differential (Hysteresis)

สามารถตั้งหน่วงเวลา Time Delay Off และ Time Delay On ได้

เป็น Digital Volt Meter ในตัว สามารถกดปุ่ม " ▲ " เพื่ออ่านค่าแรงดันแต่ละเฟสได้ในตัว

เช็คความผิดปกติของแรงดันที่เกิดขึ้น (Last faulted) โดยการกดปุ่ม " ▼ " LED จะแสดงสภาวะความผิดปกติของแรงดันครั้งสุดท้าย

สามารถเลือกแรงดันอินพุทได้ โดยการกดปุ่ม " SET " ค้างไว้ 3 วินาที และกดปุ่ม " ▲▼ " เพื่อเลือกค่าแรงดัน Input Voltage 380VAC, 400VAC หรือ 415VAC

W-PR3 จะตัดวงจรโดยอัตโนมัติ รีเลย์อยู่ในสภาวะ De-energize (N/C) เมื่อเกิดความผิดปกติของแรงดันเพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหาย Symbol จะโชว์ สภาวะความผิดปกติของแรงดัน สามารถติดตั้งกับรางมาตรฐาน 35 มม. (DIN Rail 35 mm)

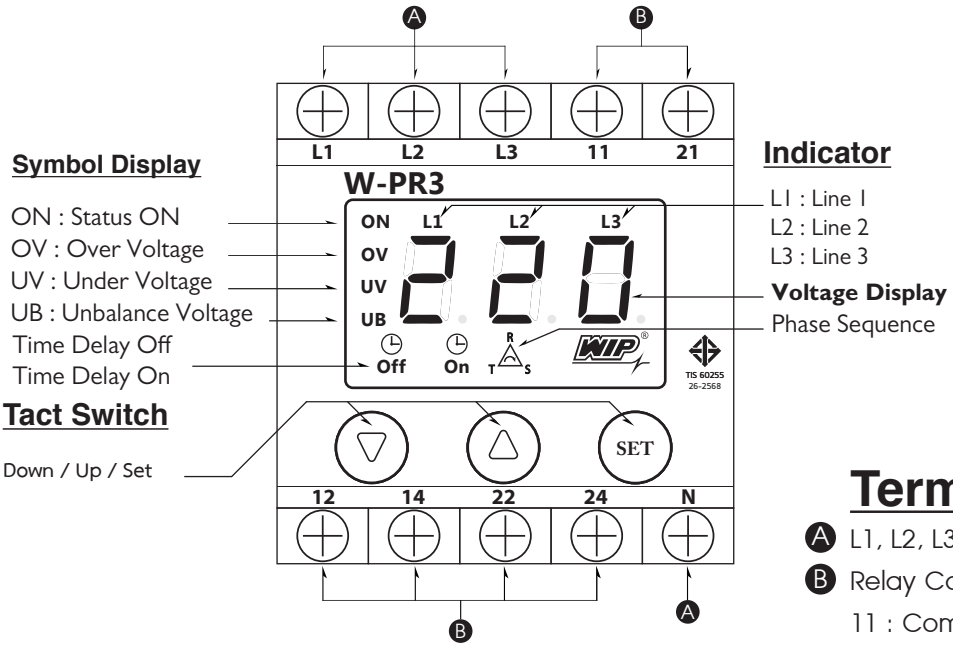
Specification : W-PR3

รายละเอียดสินค้า

Feature		Monitoring	
Power consumption	: 2 VA	Input voltage display	: L1, L2, L3, L1-L2, L2-L3, L1-L3 (Selectable)
Input voltage	: 110, 220, 440 VAC (Fixed V. Requirement)	**Relay output**	
	380, 400 or 415 VAC 3Ø (Selectable)	Output Type	: 2-pole change over (DPDT)
System frequency	: 50/60 Hz.	Contact rating	: 5A at 250VAC
Accuracy	: ±0.5% of normal voltage	Operations	: Mechanical : 2 x 10^7 times
Phase sequence	: L1, L2, L3		Electrical : 1 x 10^5 times
Protection Range		Relay reset	: Automatic
Over voltage (OV) Setting		**Environmental**	
Input Voltage 380V	: Adjustable from 242 - 264 VAC (10% - 20%)	Operating temperature	: 0 °C to +55 °C
Input Voltage 400V	: Adjustable from 253 - 276 VAC (10% - 20%)	Storage temperature	: -10 °C to +70 °C
Input Voltage 415V	: Adjustable from 264 - 288 VAC (10% - 20%)	Ambient humidity	: Max 85%RH
Under voltage (UV) Setting		**Enclosure**	
Input Voltage 380V	: Adjustable from 215 - 176 VAC (2% - 20%)	Mounting	: DIN rail 35mm
Input Voltage 400V	: Adjustable from 225 - 184 VAC (2% - 20%)	Housing	: ABS UL94V-0
Input Voltage 415V	: Adjustable from 235 - 192 VAC (2% - 20%)	Protection class	: IP20
Unbalance Voltage (UB)		Wire fixing	: Screw terminal block
Input Voltage 380V, 400V, 415V	: Adjustable from 2% - 20%		(3.5mm2 self lifting)
Differential (Hysteresis)		Dimension in mm	: 60 x 79.50 x 107
Input Voltage 380V, 400V, 415V	: Adjustable from 2 - 22 VAC	Weight	: 303 g
Time			
Time delay off	: UV and UB Adjustable 0-5 sec.		
	OV preset at 2 sec.		
Time delay on	: Adjustable from 0-15 min		

The product should not be dispose of a household refuse.

Operation Front Panel



Symbol Display

ON : Status ON
OV : Over Voltage
UV : Under Voltage
UB : Unbalance Voltage
Time Delay Off
Time Delay On

Tact Switch

Down / Up / Set

Indicator

L1 : Line 1
L2 : Line 2
L3 : Line 3

Voltage Display

Phase Sequence

Terminal

Ⓐ L1, L2, L3, N : Line AC Input


Ⓑ Relay Contact

11 : Common	21 : Common
12 : NC Contact	22 : NC Contact
14 : NO Contact	24 : NO Contact

การแสดงผลแรงดันบนหน้าจอ


กดปุ่ม “▲” เพื่ออ่านค่าแรงดัน


7-Segment จะแสดงผลการอ่านค่าแรงดันของ Phase L1, L2, L3, L1-L2, L2-L3, L1-L3 ตามลำดับ


กดครั้งที่1: อ่านค่าแรงดัน L1-N 

กดครั้งที่2: อ่านค่าแรงดัน L2-N 

กดครั้งที่3: อ่านค่าแรงดัน L3-N 

กดครั้งที่4: อ่านค่าแรงดัน L1-L2 

กดครั้งที่5: อ่านค่าแรงดัน L2-L3 

กดครั้งที่6: อ่านค่าแรงดัน L1-L3 

กดครั้งที่7: วนกลับไปอ่านค่าแรงดัน L1-N ใหม่อีกครั้งตามลำดับ

การเช็คสถานะ Last Fault

กดปุ่ม “▼” เพื่อเช็ค Last Fault


Indicator จะแสดงสถานะ


OV : Over Voltage พร้อมกับหน้าจอ 7-Segment แสดงผลค่าแรงดันที่เกิดสภาวะ Over Voltage


UV : Under Voltage พร้อมกับหน้าจอ 7-Segment แสดงผลค่าแรงดันที่เกิดสภาวะ Under Voltage

UB : Unbalance Voltage พร้อมกับหน้าจอ 7-Segment แสดงผลค่าแรงดันที่เกิดสภาวะ Unbalance Voltage


Example

Over Voltage →  ← แสดงค่าแรงดันที่เกิดสภาวะ Over Voltage

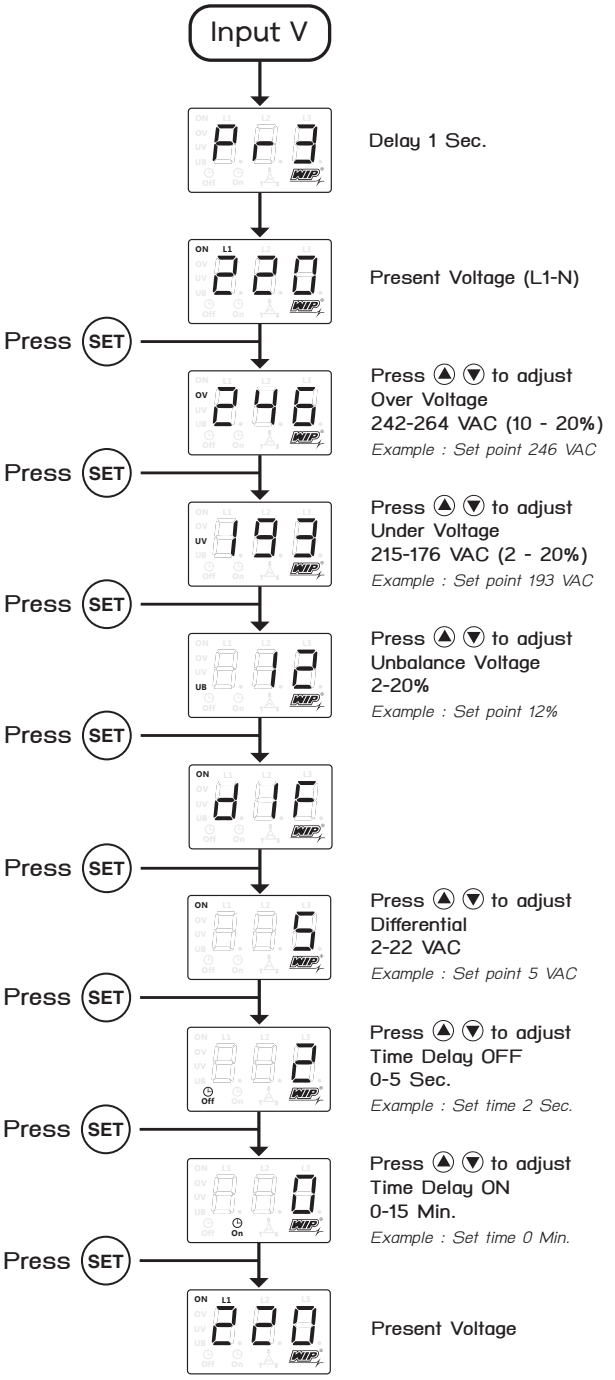
Under Voltage →  ← แสดงค่าแรงดันที่เกิดสภาวะ Under Voltage

Unbalance Voltage →  ← แสดงค่าแรงดันที่เกิดสภาวะ Unbalance Voltage

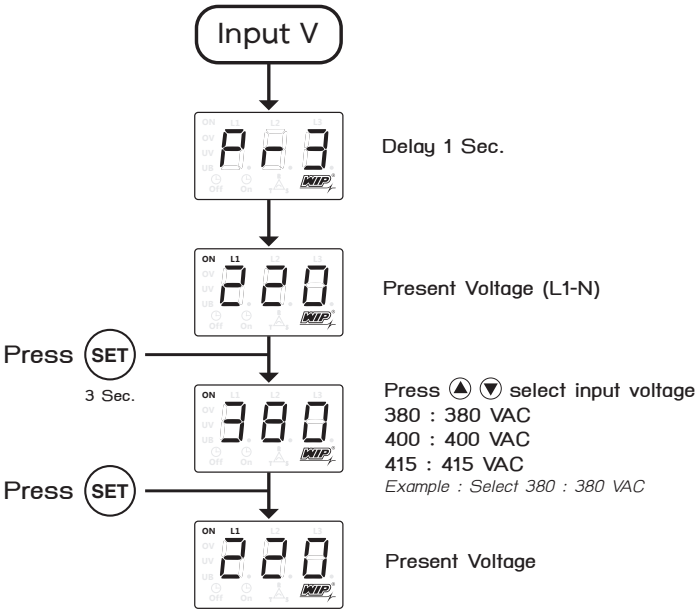
กรณีเรียง Phase ไม่ถูกต้อง หน้าจอจะแสดงผลตามภาพ

 Pr : Phase Reverse

การตั้งค่าพารามิเตอร์ (Parameter Setting)



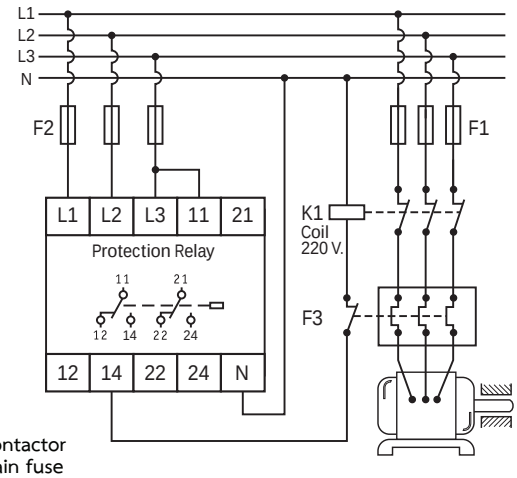
การตั้งค่าอินพุทโวลต์เตจ (Input Voltage Setting)



System Parameter Table

No.	Description รายละเอียด	Input Voltage			Setting Default ตั้งค่าจากโรงงาน	Setting Default ตั้งค่าจากโรงงาน	Setting Default ตั้งค่าจากโรงงาน
		380V	400V	415V	380V	400V	415V
1	Over Voltage (OV)	242-264 VAC (10-20%)	253-276 VAC (10-20%)	264-288 VAC (10-20%)	246 VAC (12%)	257 VAC (12%)	268 VAC (12%)
2	Under Voltage (UV)	215-176 VAC (2-20%)	225-184 VAC (2-20%)	235-192 VAC (2-20%)	193 VAC (12%)	202 VAC (12%)	211 VAC (12%)
3	Unbalance Voltage (UB)	2-20%	2-20%	2-20%	12%	12%	12%
4	Differential (Hysteresis)	2-22 VAC	2-22 VAC	2-22 VAC	5 VAC	5 VAC	5 VAC
5	Time Delay OFF (T.Off)	0-5 Sec.	0-5 Sec.	0-5 Sec.	2 Sec.	2 Sec.	2 Sec.
6	Time Delay ON (T.On)	0-15 Min.	0-15 Min.	0-15 Min.	0 Min.	0 Min.	0 Min.

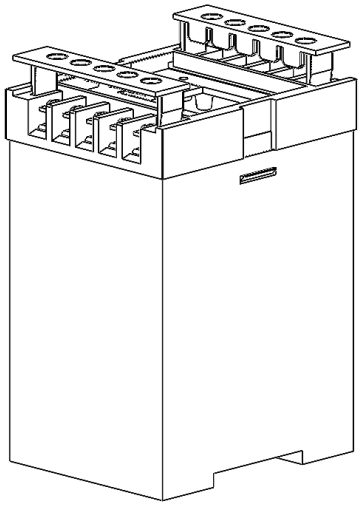
Wiring Diagram 3P4W



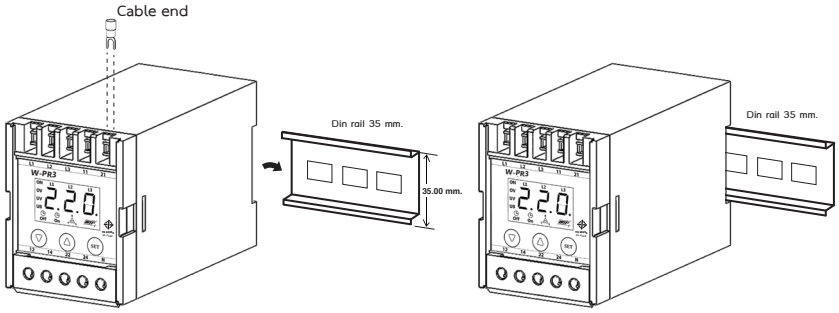
K1 = Contactor
F1 = Main fuse
F2 = 2 Amp fast acting fuses recommended for safety (Not required)
F3 = Overload relay


ฝาดีไซน์ใหม่ (New Cap Terminal)

ฝาดีไซน์ใหม่ติดตั้งง่ายและใช้งานสะดวก สามารถยกฝาขึ้นเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย และสามารถซ้อนหางปลา สำหรับการต่อสายไฟได้



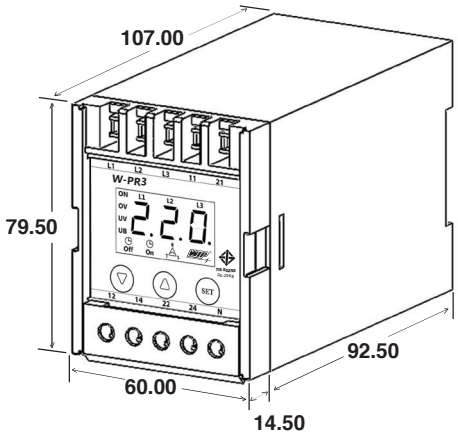
การติดตั้ง (Installation)



Applicable cable end	Wire range	Tightening torque	Tool
 Size 1.25-3	0.25...1.65 mm^2 22...16 AWG	1.2 N.m	(+) PH1 (4.5 mm.) Screwdriver

D2 (mm.)	3.2
B (mm.)	5.7
L (mm.)	21.2
F (mm.)	6.5
H (mm.)	10.0
DØ(mm.)	4.3

ขนาด (Dimension in mm.)



Products Code Measuring & Protection Relays 3Phase 4Wires (3P4W)

Selectable Voltage

Product Code	Voltage (L-L)	Wires	Description
6007 - 7	380 VAC	3P4W	Over 242-264VAC (10% - 20%), Under 215-176VAC (2% - 20%), Unbalance 2% - 20%, Differential 2-22 VAC, Time Off 0 - 5 Sec., Time On 0 - 15 min.
	400 VAC	3P4W	Over 253-276AC (10% - 20%), Under 225-184VAC (2% - 20%), Unbalance 2% - 20%, Differential 2-22 VAC, Time Off 0 - 5 Sec., Time On 0 - 15 min.
	415 VAC	3P4W	Over 264-288VAC (10% - 20%), Under 235-192VAC (2% - 20%), Unbalance 2% - 20%, Differential 2-22 VAC, Time Off 0 - 5 Sec., Time On 0 - 15 min.

Fixed Voltage (Requirement)

Product Code	Voltage (L-L)	Wires	Description
6007 - 9	440 VAC	3P4W	Over 280-305VAC (10% - 20%), Under 249-203VAC (2% - 20%), Unbalance 2% - 20%, Differential 2-22 VAC, Time Off 0 - 5 Sec., Time On 0 - 15 min.