

SAFETY THAT SAVE

AC AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR

W.I.P. ELECTRIC CO., LTD.

WSVC



WSVC-D1000VA

WSVC Automatic Voltage Stabilizer

1. การใช้งาน

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติรุ่น WSVC ประกอบด้วยชุดปรับแรงดันไฟฟ้าแบบหน้าสัมผัส วงจรตรวจวัดและควบคุม และเซอร์โวมอเตอร์ มีคุณสมบัติเด่น ได้แก่ รูปคลื่นผิดเพี้ยนต่ำ ประสิทธิภาพสูง ค่าตัวประกอบกำลังสูง และไม่ได้รับผลกระทบจากความแปรผันของความถี่แหล่งจ่ายไฟ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวางในสถานที่หรืออุปกรณ์ที่ต้องการควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่



WSVC-D2000VA

2. ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	110V-250V
แรงดันไฟฟ้าขาออก	220V±3%
ความถี่	50/60Hz.
เวลาตอบสนอง	<1sec. (against 10% input voltage deviation)
ประสิทธิภาพ	>90%
อุณหภูมิใช้งาน	-10 °C~±40 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	<90%
รูปคลื่น	Non-lack fidelity waveform
ตัวประกอบกำลัง	0.8
ความต้านทานฉนวน	>5MΩ
การป้องกันแรงดันขาออก	
แรงดันต่ำ	AC 184V±4V
แรงดันเกิน	AC 246V±4V
หน่วงเวลา	3-6 Sec.
โหลดเกินและลัดวงจร	YES



WSVC-D3000VA

3. ขนาดและข้อมูลบรรจุภัณฑ์ ตารางแสดงขนาด น้ำหนัก และจำนวนต่อกล่องของแต่ละรุ่น

รุ่น	ขนาด กxยxส (ซม.)			น้ำหนักสุทธิ (กก.)	น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	จำนวน/กล่อง
	ยาว	กว้าง	สูง			
WSVC-D1000VA	21	18	14.5	5.8	6	1PC
WSVC-D2000VA	27.5	23.5	18.5	9.2	9.7	1PC
WSVC-D3000VA	29	23	22	14	14.7	1PC
WSVC-D5000VA	45	24	18.5	17.2	18.6	1PC
WSVC-D7500VA	47	26	22	25	26.5	1PC
WSVC-D10000VA	47	26	22	27.7	29.3	1PC
WSVC-D15000VA	43	36	56	-	41	1PC (Cabinet)
WSVC-D20000VA	47	40	78	-	79	1PC (Cabinet)
WSVC-D30000VA	47	40	78	-	99.5	1PC (Cabinet)



WSVC-D5000VA



WSVC-D7500VA




WSVC-D15000VA



WSVC-D30000VA

4. แผนผังการเดินสาย

แสดงการต่อสายไฟเข้า 110–250VAC ผ่านเบรกเกอร์ เข้าตัวเครื่อง และจ่ายออก 220VAC ±3% ไปยังตู้ Consumer Unit และโหลด พร้อมจุดต่อ L, N และ G

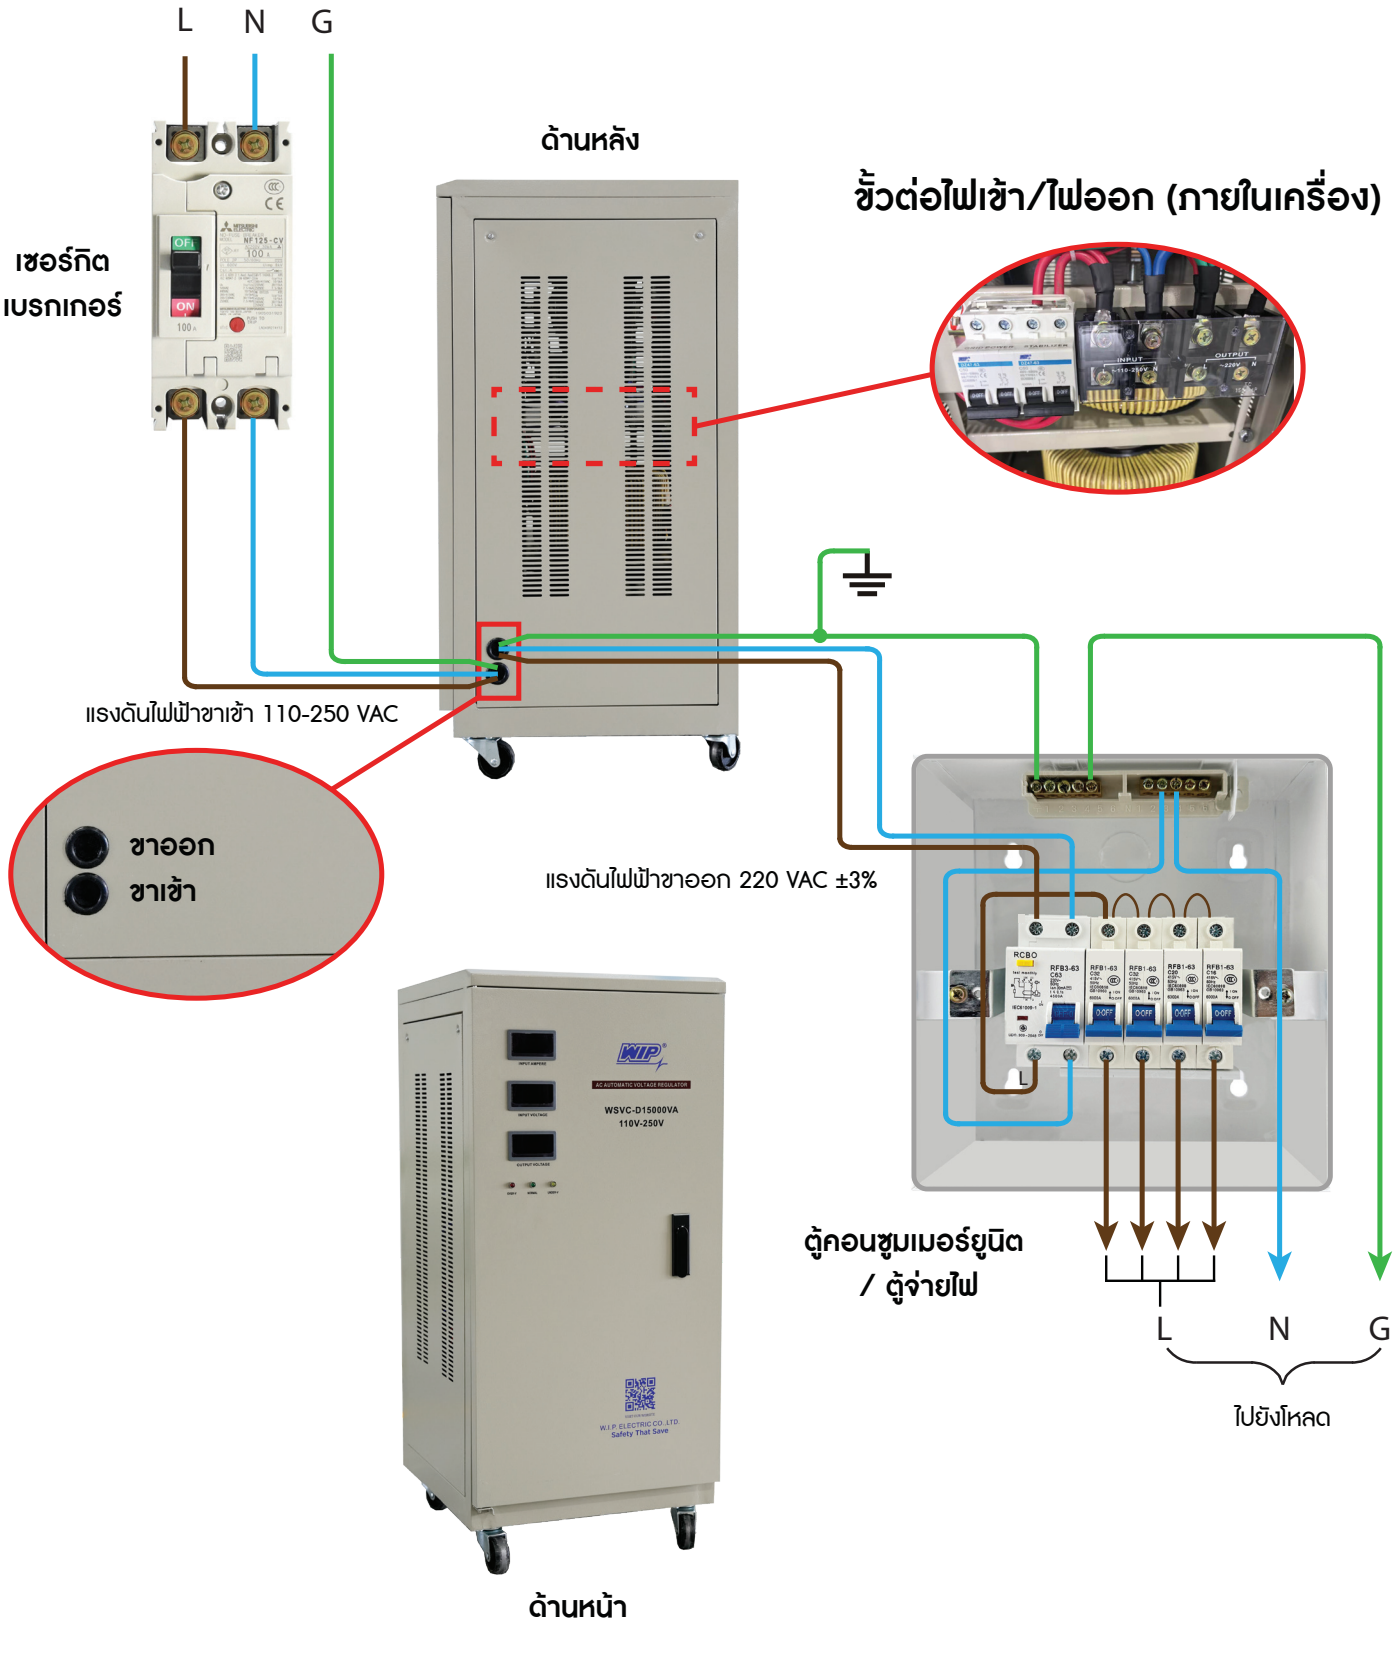

“SAFETY THAT SAVE”

W.I.P. Electric Co., Ltd.
55/5 หมู่ที่ 3 ลำโพซอย 3 ถนนทางหลวงหมายเลข 345
ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร: +66 (0)2 410 5030
อีเมล: cs@wipelectric.com
เว็ปไซต์: https://wipelectric.com

ติดต่อเรา